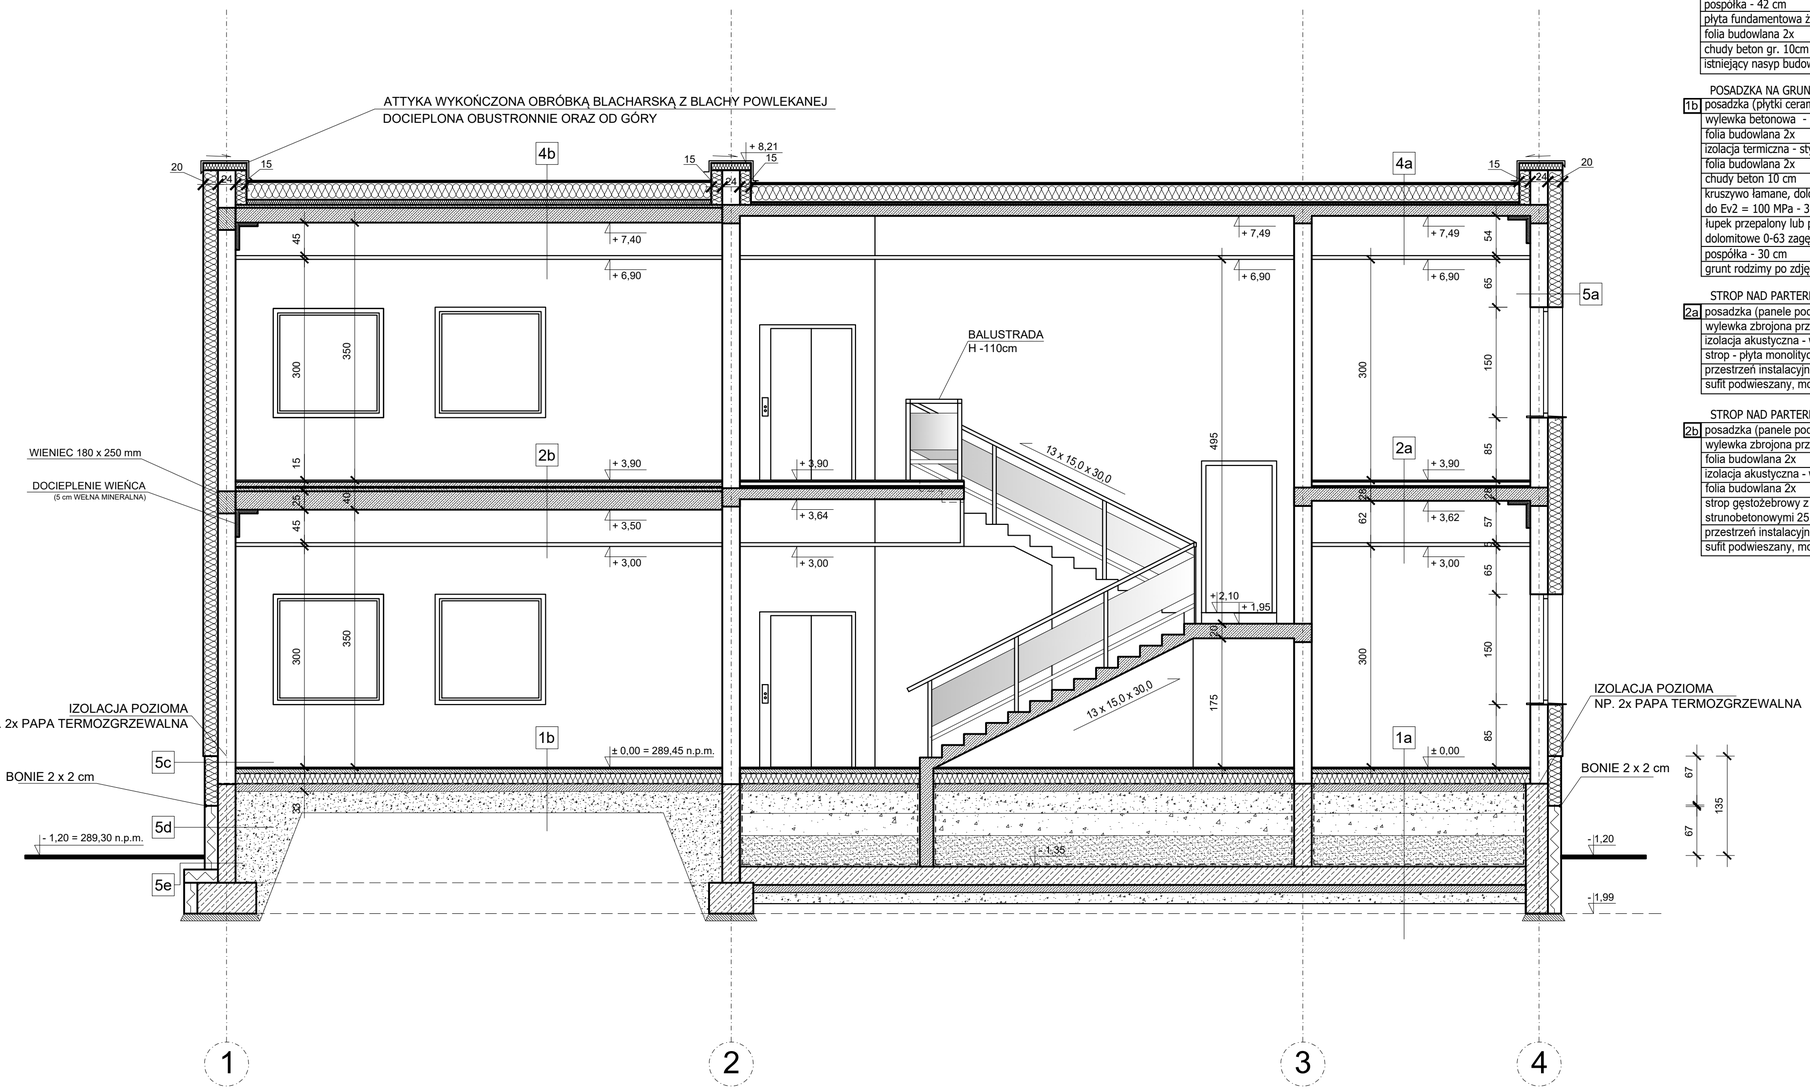

POSADZKA NA GRUNCIE

1a	posadzka (płytki ceramiczne / panele podłogowe)
	wylewka betonowa - 6 cm
	folia budowlana 2x
	izolacja termiczna - styropian posadzkowy lub styrodur 15 cm
	folia budowlana 2x
	chudy beton gr. 10cm
	kruszywo łamane, dolomitowe 2-32 zagęszczone do Ev2 = 100 MPa - 30 cm
	łupek przepalony lub przekrusz betonowy lub kruszywo łamane dolomitowe 0-63 zagęszczone do Ev2 = 80 MPa - 30 cm
	pospółka - 42 cm
	płyta fundamentowa żelbetowa 25 cm
	folia budowlana 2x
	chudy beton gr. 10cm
	istniejący nasyp budowlany

POSADZKA NA GRUNCIE

1b	posadzka (płytki ceramiczne / panele podłogowe)
	wylewka betonowa - 6 cm
	folia budowlana 2x
	izolacja termiczna - styropian posadzkowy lub styrodur 15 cm
	folia budowlana 2x
	chudy beton 10 cm
	kruszywo łamane, dolomitowe 2-32 zagęszczone do Ev2 = 100 MPa - 30 cm
	łupek przepalony lub przekrusz betonowy lub kruszywo łamane dolomitowe 0-63 zagęszczone do Ev2 = 80 MPa - 30 cm
	pospółka - 30 cm
	grunt rodzimy po zdjęciu humusu

STROP NAD PARTEREM (CZ. MIĘDZY ISTNIEJĄCYMI BUDYNKAMI)

2a	posadzka (panele podłogowe / płytki ceramiczne)
	wylewka zbrojona przeciwskurczowo - 6 cm
	izolacja akustyczna - wełna mineralna gr. 2 cm
	strop - płyta monolityczna zbrojona - 15-18 cm - wg. pb. konstrukcji
	przestrzeń instalacyjna ok. 60 cm
	sufit podwieszany, modułowy

STROP NAD PARTEREM (CZ. NAD SALAMI TERAPEUTYCZNYMI)

2b	posadzka (panele podłogowe / płytki ceramiczne)
	wylewka zbrojona przeciwskurczowo - 6 cm
	folia budowlana 2x
	izolacja akustyczna - wełna mineralna gr. 2 cm
	folia budowlana 2x
	strop gęstożebrowy z belkami prefabrykowanymi strunobetonowymi 25 + 4 cm (wg pb konstrukcji)
	przestrzeń instalacyjna ok. 45 cm
	sufit podwieszany, modułowy

TARAS

3	posadzka (deski tarasowe) - modrzew syberysjki
	konstrukcja tarasu - stalowe dźwigary i słupy + legary drewniane
	pustka powietrzna
	pokrycie dachu do remontu
	isntiejące warstwy dachu

STROPODACH NAD PIĘTREM

4a	membrana dachowa (NRO)
	izolacja termiczna - wełna mineralna z ukształtowanym spadkiem dachu 24 cm
	paroizolacja
	strop - płyta monolityczna zborojona 15 cm
	przestrzeń instalacyjna ok. 45 cm
	sufit podwieszany

STROPODACH NAD PIĘTREM

4b	membrana dachowa (NRO)
	izolacja termiczna - wełna mineralna z ukształtowanym spadkiem dachu - 24 cm
	paroizolacja
	strop gęstożebrowy z belkami prefabrykowanymi strunobetonowymi 20 + 4 cm (wg pb konstrukcji)
	przestrzeń instalacyjna ok. 45 cm
	sufit podwieszany, modułowy

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NAD ISTNIEJĄCYMI BUDYNKAMI

5a	tynk cienkowarstwowy mineralny
	izolacja termiczna - wełna mineralna 20 cm
	bloczki betonowe z bet. komórkowego gr. 240 / 180 mm, kl. 600 (1)
	tynk cementowo-wapienny

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MIĘDZY ISTNIEJĄCYMI BUDYNKAMI

5b	ściana istniejącego budynku
	dylatacja wypełniona wełną mineralną 6 cm / 2 cm
	bloczki betonowe z bet. komórkowego gr. 240 / 180 mm, kl. 600 (1)
	tynk cementowo - wapienny

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

5c	izolacja przeciwwilgociowa
	ściana fundamentowa wg projektu konstrukcji
	izolacja przeciwwilgociowa bez rozpuszczalników
	wełna mineralna gr. 18 cm
	tynk cienkowarstowy mozaikowy na siatce - 30 cm ponad poziom terenu (2)

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

5d	ściana fundamentowa wg projektu konstrukcji
	izolacja przeciwwilgociowa bez rozpuszczalników
	styrodur 18 cm
	tynk cienkowarstowy mozaikowy na siatce - 30 cm ponad poziom terenu (2)

ŚCIANA FUNDAMENTOWA

5e	ściana fundamentowa wg projektu konstrukcji
	izolacja przeciwwilgociowa bez rozpuszczalników
	styrodur 18 cm

LEGENDA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW

PROJEKTOWANE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE
(WYKONANE Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO 240 mm / 180 mm - PATRZ OPISY WARSTW)

UWAGA:

1. GRUBOŚĆ - PATRZ RZUTY KONDYGNACJI
2. DOTYCZY WIDOCZNEGO COKOŁU
3. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

Inwestor
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, AL. MŁODYCH 16

Projektant
spart s.c.
Biuro projektowe SPART S.C.Tomasz Pochyłski, Bogusław Czech
41-902 BYTOM; Plac Słowiański 6/3
tel./fax (032) 389 34 92; kom. 501 337 782, 501 337 783
e-mail: spartsc@poczta.fm biuro@spart-architekci.pl

Zadanie inwestycyjne
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZAKŁADU TERAPEUTYCZNEGO

Lokalizacja inwestycji
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, AL. MŁODYCH 16
DZIAŁKI NR: 3816/293, 3460/293, OBRĘB EWID. 247401_1.0021

Tytuł rysunku
PRZEKRÓJ B-B - STAN PROJEKTOWANY

Projektował: mgr inż. arch. Tomasz Pochyłski	Nr uprawnień: 215/98	Podpis	Skala: 1 : 50
Opracował: mgr inż. arch. Maciej Gładyszewski	Nr uprawnień	Podpis	
Sprawdził: mgr inż. arch. Bogusław Czech	Nr uprawnień: 21/04/ŚLOKK	Podpis	Nr rysunku: A05
Specjalność: ARCHITEKTURA	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	Data: STYCZEŃ 2019		Rewizja: 0.1